

PU - 500 K

Accionada por motor eléctrico equipado con electro freno magnético, altura, 60 mts verticales con rango de giro de 360°.

ESPECIFICACIONES	
MODELO	PU-500K
MOTOR	3 HP TRIFÁSICO 220 V
GIRO	360°
APLICACIÓN IDEAL PARA CARGA Y DESCARGA DE:	CONCRETO, ARENA, IMPERMEABILIZANTE, ESCOMBRO, ENTRE OTROS.
DIÁMETRO DE CABLE	6 MM. (1/4")
LONGITUD DE CABLE	60 MTS
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	20 MTS / MIN



BOTONERA DE MANDO



PARO DE EMERGENCIA


ARRIBA

ABAJO

EQUIPADO CON MANUBRIO PARA FACILITAR LA OPERATIVIDAD



SUICHE DE SEGURIDAD PARA FINAL DE CARRERA

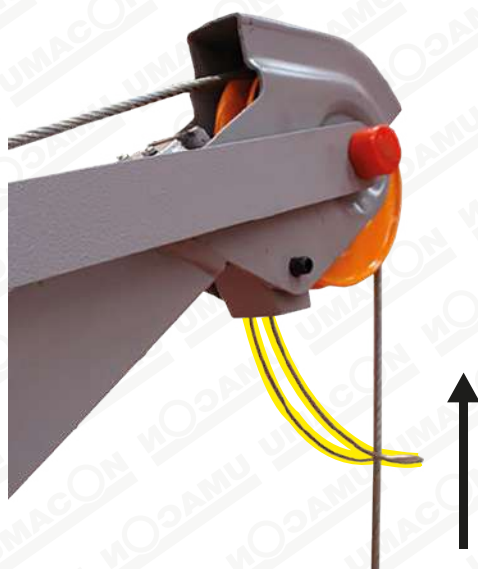

MOTOR CON MAYOR RECUBRIMIENTO DE COBRE (Soporta mayormente variaciones de voltaje)

