

MARTILLO DEMOLEDOR HM1801


Makita

Datos de Funcionamiento

Unidades de voltaje evaluado : 230 V



Unidades de voltaje evaluado : 120 V

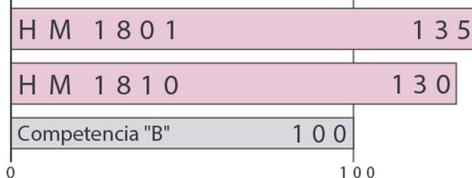

Condición de evaluación

Material

Concreto con compresión de resistencia 35 N/mm²

Cinzel de punta

Cinzel de zanco hexagonal de 28.6mm (1-1/8")

Aplicación

concreto demolido en posición vertical y medido por la cantidad de concreto removido.

Gráfica de comparación

Los números de la gráfica son valores relativos cuando la capacidad de la competencia "B" es indicada como 100. La evaluación puede variar bajo algunas condiciones.

Conforme a "Las Normas Europeas para Equipo de trabajo exterior" Vigentes a partir de en 2006.

Modelo	Normas de Ruido Valor límite	Productos Makita Valor Garantizado
HM1801	110 dB(A)	106 dB (A)
HM1810	111 dB (A)	107 dB (A)



HM1801



Potencia de entrada	2,000 W/ 15A
Impactos por minuto	1,100
Energía de Impacto	63 J
Nivel de poder de ruido	106 dB(A)
Vibración	16 m / s ²
Dimensiones (L x W x H)	824 mm x 148 mm x 624 mm (32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
Peso neto	29.7 kg kg (65.6 lbs)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft.)
Equipo estándar	Llave Hex 5