MARTILLO DEMOLEDOR HM1810

Datos de Funcionamiento

Unidades de voltaje evaluado : 230 V

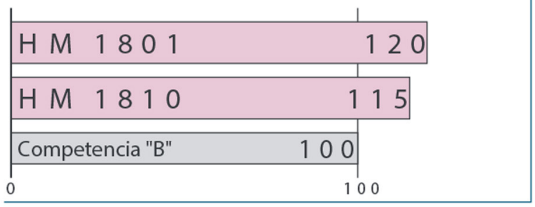

Unidades de voltaje evaluado : 120 V

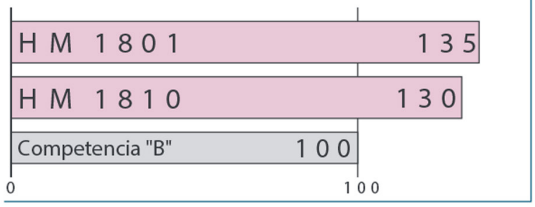

Condición de evaluación

Material
Concreto con compresión de resistencia 35 N/mm ^{2}

Cincel de punta
Cincel de zanco hexagonal de 28.6mm (1-1/8")

Aplicación
comcreto demolido en posición vertical y medido por la cantidad de concreto removido.

Gráfica de comparación
Los números del la gráfica son valores relativos cuando la capacidad de la competencia "B) es indicada como 100.
La evaluación puede variar bajo algunas condiciones.

Conforme a "Las Normas Europeas para Equipo de trabajo exterior" Vigentes a partir de en 2006.

Modelo	Normas de Ruido Valor límite	Productos Makita Valor Garantizado
HM1801	110 dB(A)	106 dB (A)
HM1810	111dB(A)	107 dB (A)

HM1810

Potencia de entrada	2,000 15A
Impactos por minuto	1,100
Energía de Impacto	63 J
Nivel de poder de ruido	107 dB(A)
Vibración	8 m / s ^{2}
Dimensiones (L x W x H)	824 mm x 148 mm x 624 mm (32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
Peso neto	¡32.3 kg (71.3 lbs)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft.)
Equipo estándar	Llave Hex 5

FICHA TÉCNICA

AVT
TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN 70%

La característica AVT sólo en HM1810: Vibración 7 m/s en comparación al modelo predecesor Makita HM1800

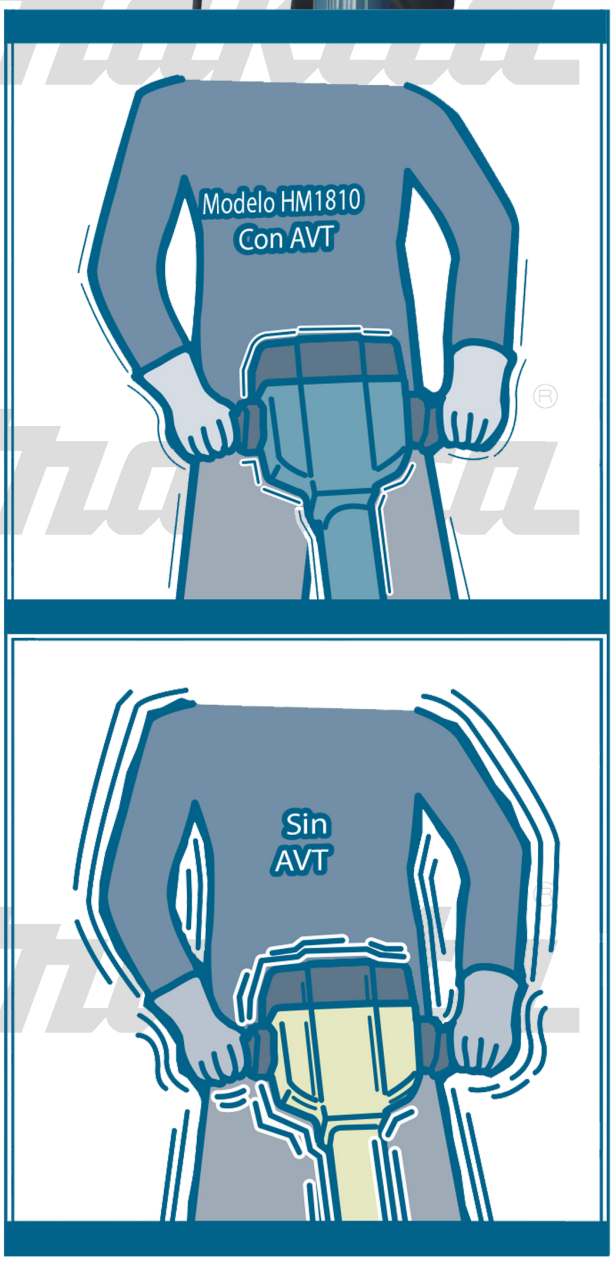

Vibración Extra - baja lograda gracias a su el Mecanismo de Contrapeso

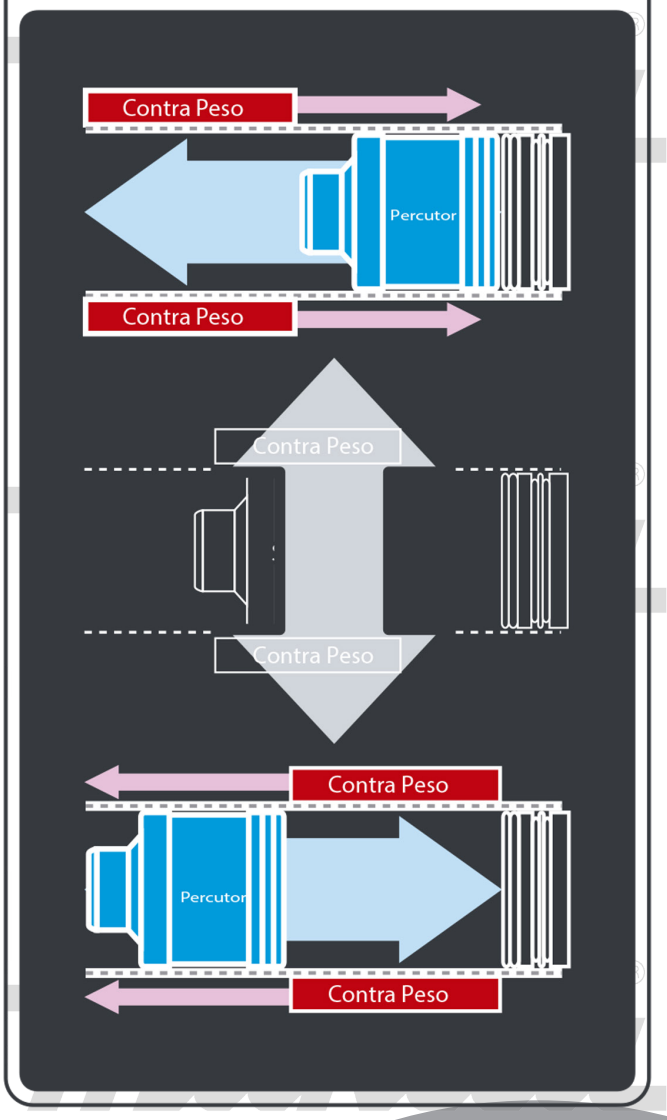

FICHA TÉCNICA