DOBLADORA DE VARILLA DEL - 32 MONOFÁSICA

sima
calidad a su servicio

- Paneles desmontables. Fácil acceso para mantenimiento.
- Sensores inductivos IP65. No le afecta la suciedad ni el agua.
- Contador de horas.
- Indicador voltaje y amperaje
- Paneles extraibles.
- Pantalla curvada máxima visión 360º.

IDEAL PARA DOBLEZ DE VARILLA CORRUGADA:	HASTA 1"
GIROS POR MINUTO :	11
TECNOLOGÍA INVERTER:	110V.

	Kg	C.V./HP	Kw	R.P.M.	LxAxH
DEL - 32	*302*	*3*	*2,2*	*1500*	*950mm x 850mm x 1050mm*

FICHA TÉCNICA

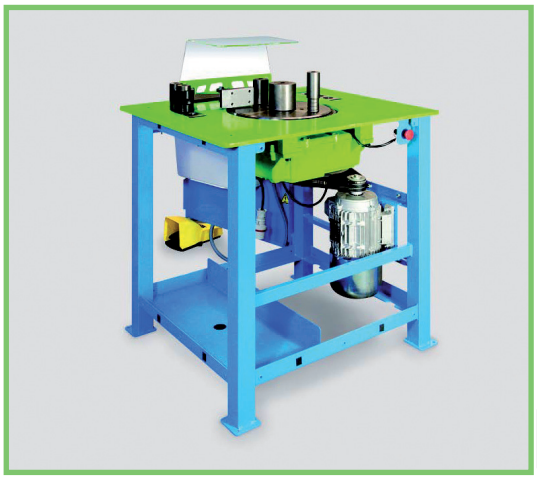

Paneles desmontables.
Fácil acceso para mantenimiento.

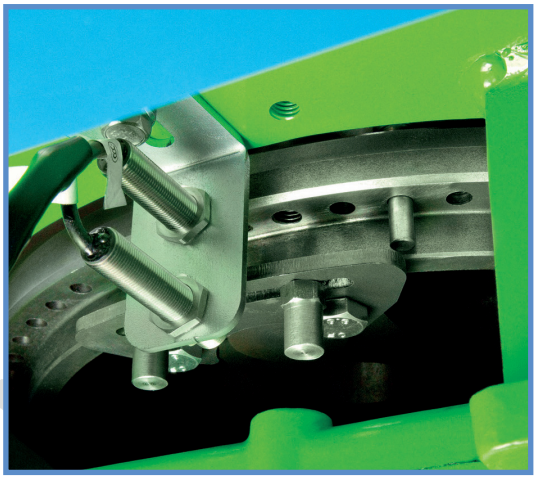

Sensores inductivos IP65.
No le afecta la suciedad ni el agua.

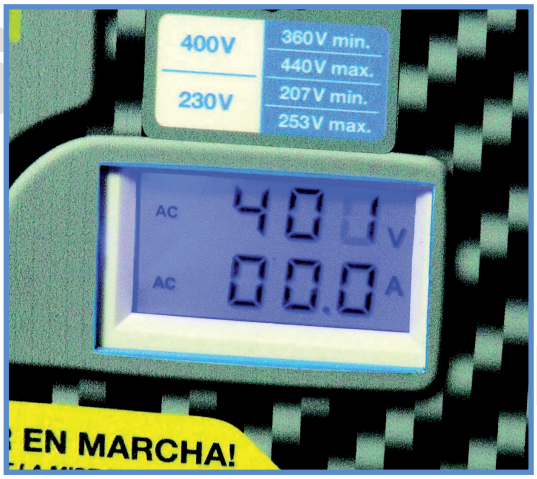

Indicador de voltaje y amperaje.

Contador de horas.

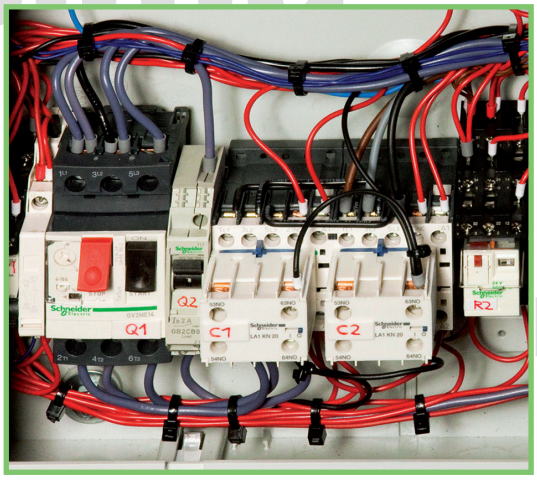

Protector magnetotérmico
mediante disyuntores.

sima

FICHA TÉCNICA