

HONDA

HHT 25S

MODELO	
Soporte	Asa
Transmisión	Recta
Cabezales de Corte	Nylon
Soporte de Arranque	Ex Descompresor
Interruptor de Parada	Deslizante
Embrague	Centrífugo Automático
Tipo de Acelerador	2 Etapas
Dimensiones (Largo)	1,460 mm
Peso Seco	5.9 kg
Motor	GX25
Tipo	Mini 4 Tiempos (OHC) Enfriado por aire, mono-cilíndrico y multiposición 360°
Desplazamiento	25 cm ³
Máxima Potencia	1.0 HP/ 7,000 rpm
Máximas RPM sin Carga	10,000 rpm
RPM a Ralentí	3,100 rpm
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Deposito de Gasolina	0.55 l

VENTAJAS



MEZCLA

No necesita mezcla de aceite y gasolina.



RUIDO

Baja frecuencia de sonido.



VIBRACIÓN

Menos vibración.




MOTOR DE 4 TIEMPOS*

El equipo puede girar 360°.



AHORRO DE UN 40% A UN 60%

FICHA TÉCNICA

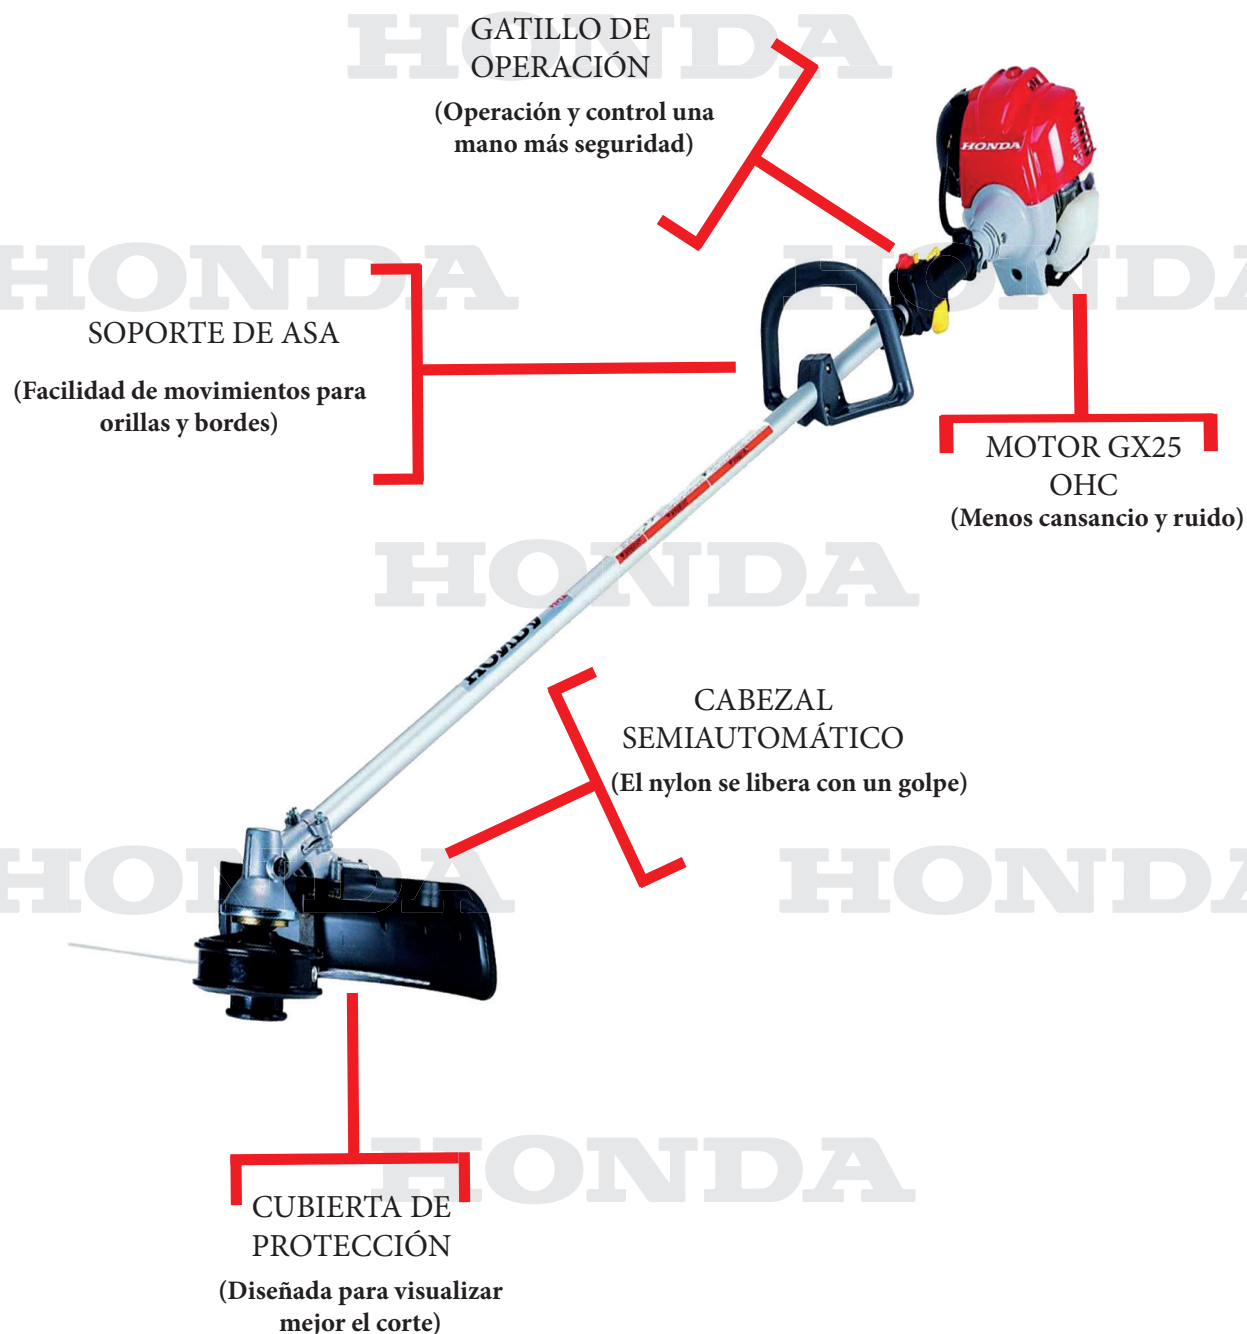

APLICACIONES



RESIDENCIAL



BORDES Y
ORILLAS

FICHA TÉCNICA