HONDA
UMK435T

MODELO	
Soporte	Manubrio
Transmición	Recta
Cabezales de Corte	Nylon / Disco de 3 dientes
Soporte de Arranque	Ex Descompresor
Interruptor de Parada	Deslizante
Embrague	Centrífugo Automático
Tipo de Acelerador	2 Etapas
Dimensiones (Largo)	1,840 mm
Peso Seco	7.5 kg
Motor	GX35
Tipo	Mini 4 Tiempos (OHC) Enfriado por aire, mono-cilíndrico y multiposición 360°
Desplazamiento	35.8 cm3
Máxima Potencia	1.3 HP/ 7,000 rpm
Máximas RPM sin Carga	10,000 rpm
RPM a Ralentí	3,100 rpm
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Deposito de Gasolina	0.65 l

VENTAJAS

MEZCLA
No necesita mezcla de aceite y gasolina.

RUIDO
Baja frecuencia de sonido.

VIBRACIÓN
Menos vibración.

MOTOR DE 4 TIEMPOS°
El equipo puede girar 360°.

AHORRO DE UN 40% A UN 60%

FICHA TÉCNICA

SOPORTE DE MANUBRIO
(Facilidad de movimientos para orillas y bordes)

MOTOR GX35 OHC
(Menos cansancio y ruido)

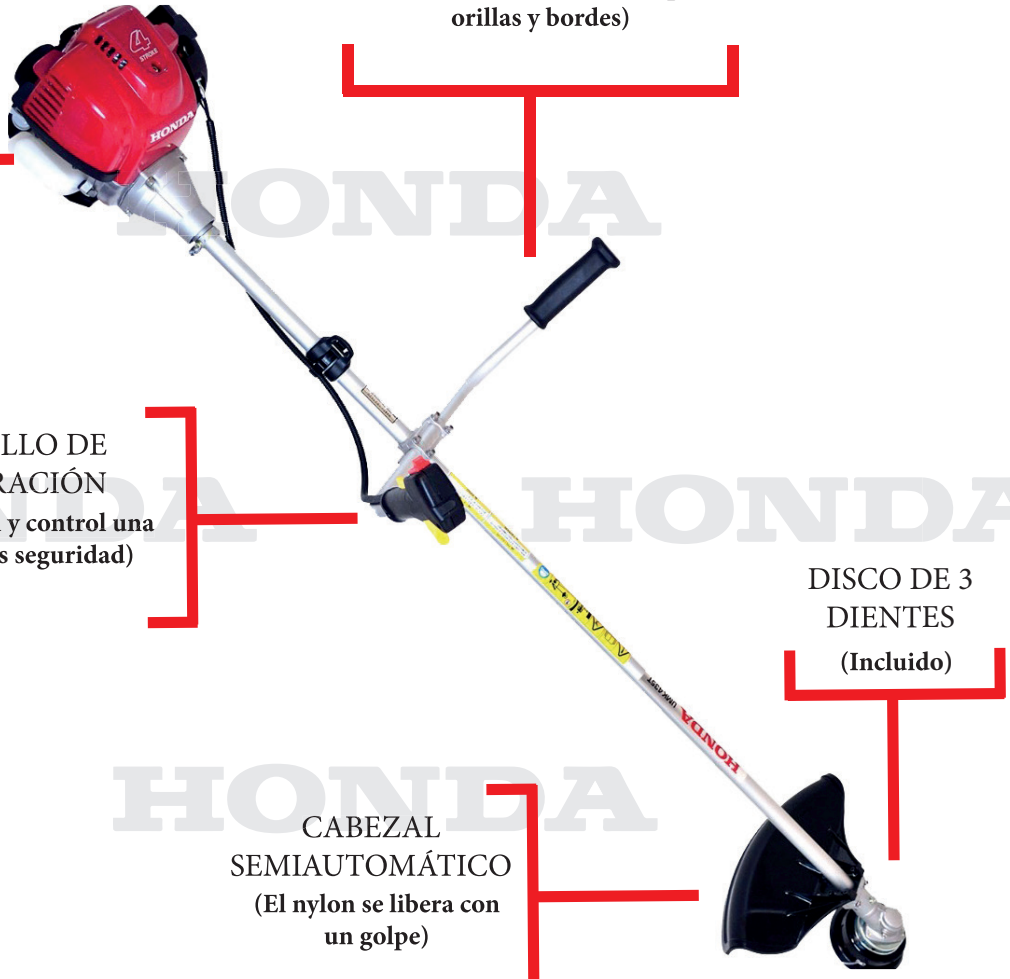

GATILLO DE OPERACIÓN
(Operación y control una mano más seguridad)

DISCO DE 3 DIENTES
(Incluido)

CABEZAL SEMIAUTOMÁTICO
(El nylon se libera con un golpe)

APLICACIONES

RESIDENCIAL

LIMPIEZA DE MALEZA

EXTENSIONES MEDIANAS

FICHA TÉCNICA