HONDA
EP2500CX

MODELO	
Frecuencia de CA	60 Hz
Voltaje	120V
Potencia nominal	2.3 kva
Potencia máxima	2 5 kVA
Salida de corriente directa	NO
Voltímetro	SI
Regulador de voltaje	AVR
Interruptor de sobrecarga	SI
Niveles de ruido	67 dB
Capacidad del tanque	15.0 l
Combustrible	Gasolina sin plomo
Medidor de combustible	SI
Horas continuas de operación	10.2 h
Dimensiones	590 x 430 x 435 mm
Peso en seco	45 kg
Motor modelo	GX160
Tipo motor	A gasolina de 4 tiempos, OHV enfriado por aire, monocilíndrico, 25° de inclinación, eje horizontal
Desplazamiento	163 cm3
Sistema de encendido	Bobina transistorizada
Sistema de arranque	Manual Retáctil
Alerta de aceite	SI

CÓMO ELEGIR UN GENERADOR

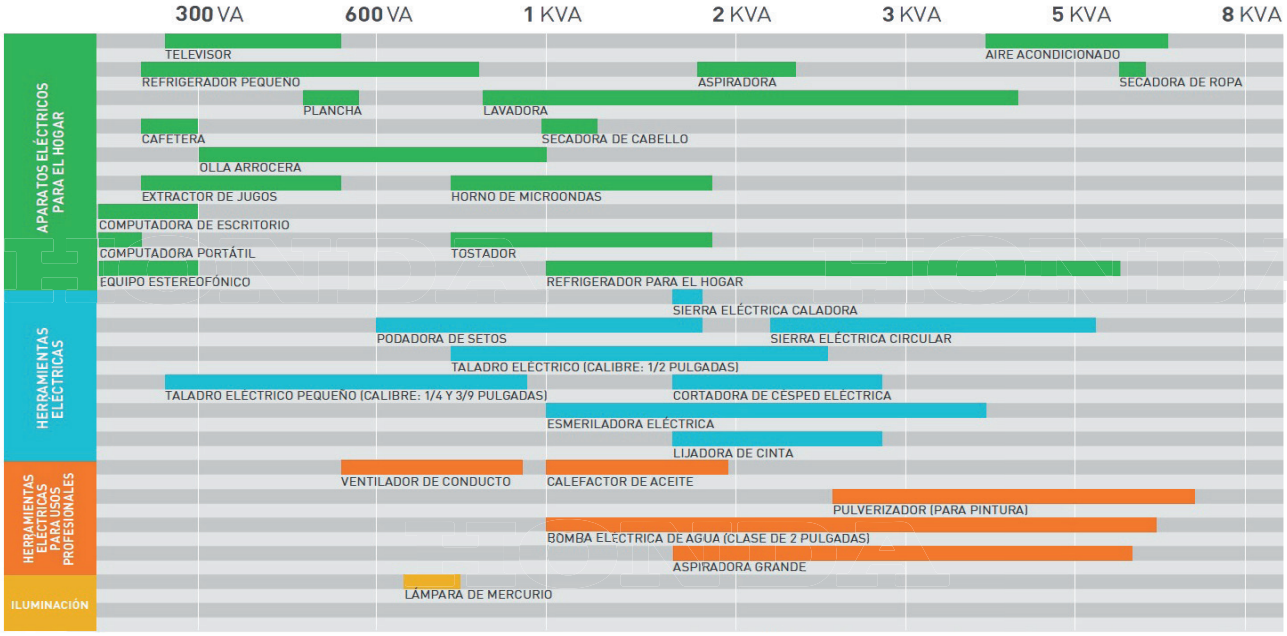

FICHA TÉCNICA

INTERRUPTOR DE SOBRECARGA
(Previene daños en los equipos)

TANQUE ALTA CAPACIDAD
(Más tiempo continuo de operación)

DESCOMPRESOR AUTOMÁTICO
(Menos fuerza para arrancar)

VOLTÍMETRO
(Confirmación de voltaje de salida)

AVR
(Previene daños en los aparatos por cambios de voltaje)

APLICACIONES

ILUMINACIÓN | **DOMÉSTICO (BÁSICO)** | **HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS** | **CONSTRUCCIÓN**

VENTAJAS

- **MOTOR USO PROFESIONAL**
- **ALERTA DE ACEITE**
- **TANQUE RESISTENTE A LA CORROSIÓN**
- **DISEÑO FUNCIONAL**

FICHA TÉCNICA