# HONDA
# EU10i

| MODELO | |
|---|---|
| Frecuencia de CA | 60 Hz |
| Voltaje | 120V |
| Potencia nominal | 900 VA |
| Potencia máxima | 1 0 kVA |
| Salida de corriente directa | 12V 8.3A |
| Voltímetro | NO |
| Regulador de voltaje | Sistema inversor |
| Interruptor de sobrecarga | SI |
| Niveles de ruido | 52-57 dB |
| Capacidad del tanque | 2.3 l |
| Combustrible | Gasolina sin plomo |
| Medidor de combustible | NO |
| Horas continuas de operación | 3.9 a 9.0 h |
| Dimensiones | 450 x 240 x 380 mm |
| Peso en seco | 13 kg |
| Motor modelo | GXH50 |
| Tipo motor | A gasolina de 4 tiempos, OHV enfriado por aire, monocilíndrico, 25° de inclinación, eje horizontal |
| Desplazamiento | 49 cm3 |
| Sistema de encendido | Bobina Transistorizada |
| Sistema de arranque | Manual Retáctil |
| Alerta de aceite | SI |

## CÓMO ELEGIR UN GENERADOR

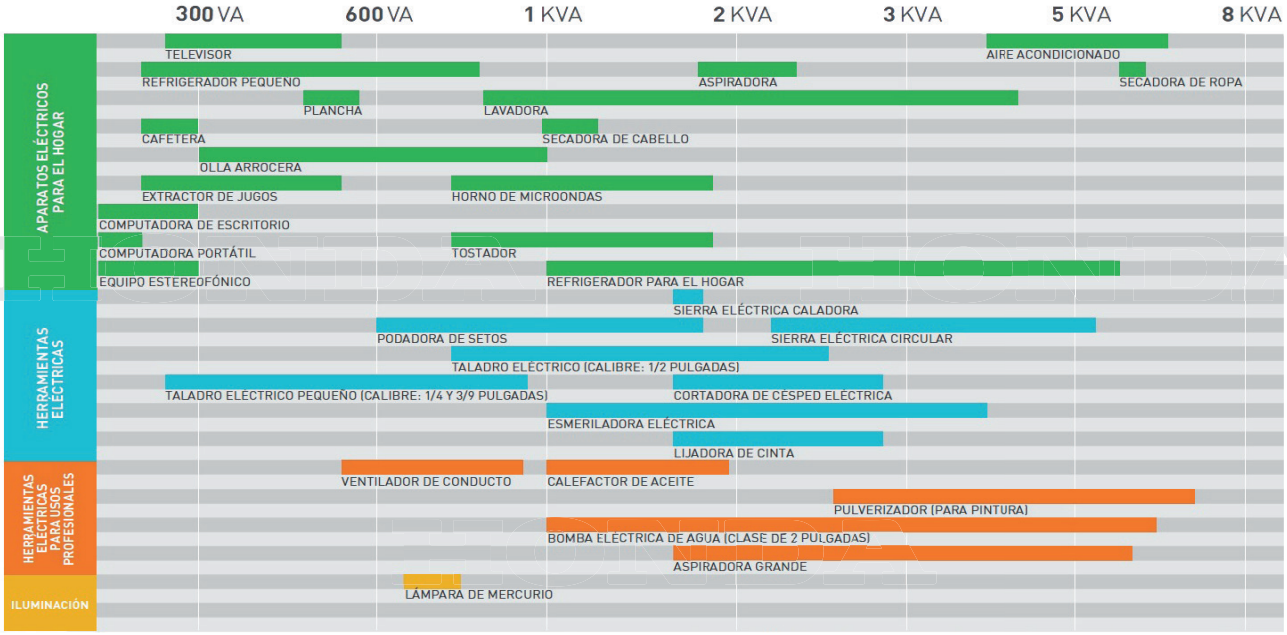


## FICHA TÉCNICA

DESCOMPRESOR AUTOMÁTICO
**(Menos fuerza para arrancar)**

PUERTOS PARA OPERACIÓN EN PARALELO
**(Permite duplicar la capacidad usando dos generadores del mismo modelo mediante conector especial)**

INDICADOR CONTRACIRCUITOS
**(Previene daños en los aparatos conectados)**

SISTEMA INVERSOR
**(Tecnología que entrega alta calidad de electricidad)**

SALIDA DE CORRIENTE DIRECTA 12V 8AMP
**(Salida para carga de bateria)**

ECO-ACELERADOR
**(Ahorro de combustible y bajo nivel de ruido)**

# APLICACIONES

- **UNIDADES PORTÁTILES**
- **RECREACIÓN**
- **EQUIPOS ELECTRÓNICOS**
- **EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN**

# VENTAJAS

- **MOTOR USO PROFESIONAL**
- **INDICADOR DE ALERTA DE ACEITE**
- **DISEÑO ULTRAPORTATIL**
- **BAJO NIVEL DE DB**

**FICHA TÉCNICA**