


HONDA

EU 30 i

MODELO	
Frecuencia de CA	60 Hz
Voltaje	120V
Potencia nominal	2.6kVA
Potencia máxima	3 0 kVA
Salida de corriente directa	12V 8.3A
Voltímetro	NO
Regulador de voltaje	Sistema inversor
Interruptor de sobrecarga	SI
Niveles de ruido	57-65 dB
Capacidad del tanque	5.9 l
Combustible	Gasolina sin plomo
Medidor de combustible	NO
Horas continuas de operación	3.0 a 5.0 h
Dimensiones	622 x 379 x 489 mm
Peso en seco	35 kg
Motor modelo	GX160
Tipo motor	A gasolina de 4 tiempos, OHV enfriado por aire, monocilíndrico, 25° de inclinación, eje horizontal
Desplazamiento	163 cm ³
Sistema de encendido	Bobina Transistorizada
Sistema de arranque	Manual Retáctil
Alerta de aceite	SI

CÓMO ELEGIR UN GENERADOR

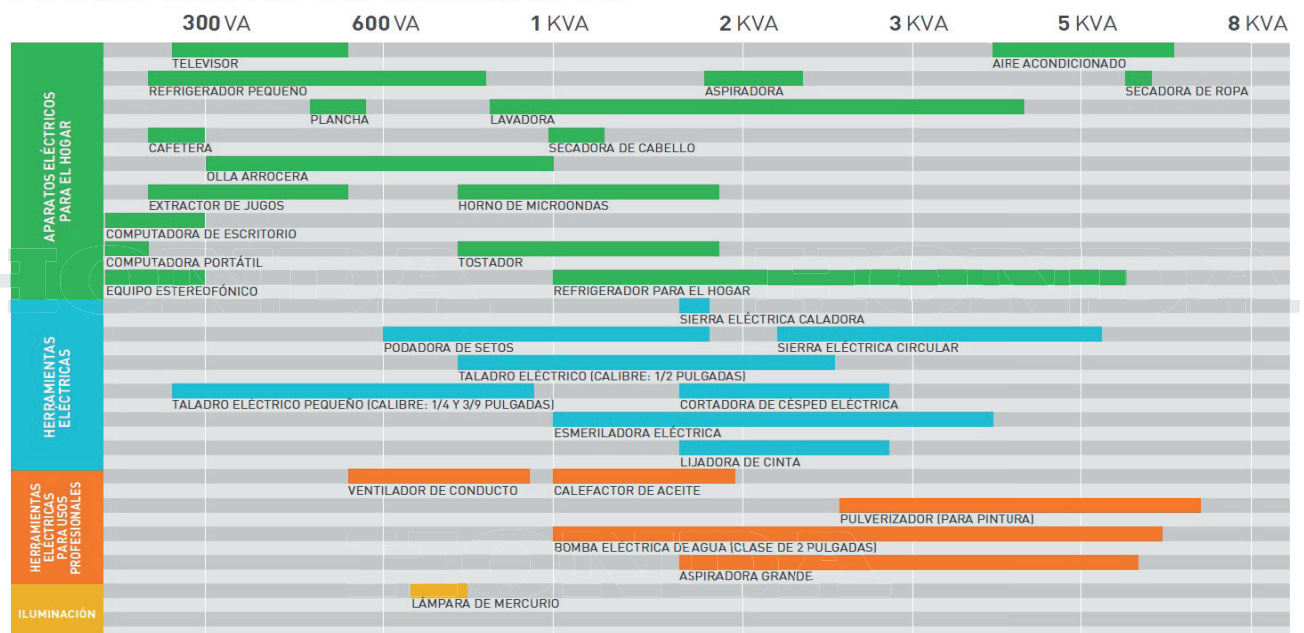

HONDA

DESCOMPRESOR
AUTOMÁTICO
(Menos fuerza para arrancar)

PUERTOS PARA
OPERACIÓN
EN PARALELO

(Permite duplicar la capacidad
usando dos generadores del mismo
modelo mediante conector
especial)

SISTEMA INVERSOR
(Tecnología que entrega alta
calidad
de electricidad)

SALIDA DE
CORRIENTE DIRECTA
12V 8AMP
(Salida para carga de
batería)

INDICADOR
CONTRACIRCUITOS
(Previene daños en los
aparatos conectados)

ECO-ACELERADOR
(Ahorro de combustible y bajo
nivel de ruido)



APLICACIONES



RECREACIÓN



EQUIPOS
ELECTRÓNICOS



EQUIPOS
ESPECIALIZADOS Y
DE PRECISIÓN

VENTAJAS



MOTOR
USO PROFESIONAL



INDICADOR DE ALERTA DE ACEITE



DISEÑO ULTRAPORTATIL



BAJO NIVEL DE
DB

FICHA TÉCNICA