




	
KG	C.V./HP Kw
270 KG	4 HP-2.2 KW
 <p>Medidas Equipo</p> <p>Alto Largo Ancho</p>	
870mm X 780mm X860mm	

“LA MAYOR DURACIÓN Y RENDIMIENTO”

- ✓ Sensores inductivos, no le afecta la suciedad ni al agua.
- ✓ Inversor de giro de hasta 360°.
- ✓ Se puede usar opcionalmente con el accesorio para elaboración de estribos y espirales.

IDEAL PARA DOBLES DE VARILLA CORRUGADA	DE 1"
ROTACIÓN (RPM)	1450
ACCIONADA POR MOTOR TRIFÁSICO (220V - 3F)	50 HZ

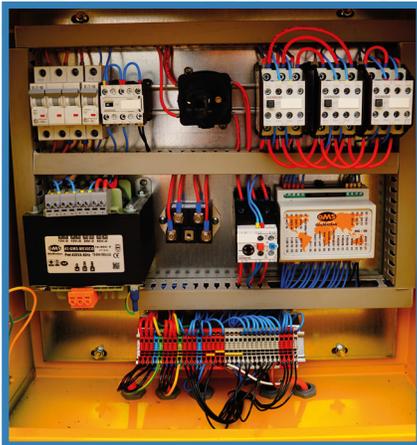

Disyuntor magneto térmico.
Tecnología SIEMENS



Incluye juego de casquillos,
bulones, escuadra y pedatera.
Para su completo uso.



Sensores inductivos.
No le afecta la suciedad ni el agua.



Tablero con indicadores led
centro de control "didáctico".

CAPACIDAD DE DOBLEZ

PARA MODELO: B-36		DOBLADO SIMPLE: 			
RESISTENCIA DEL ACERO	DIÁMETRO / NÚMERO DE VARILLAS				
45 kg /mm ²	Ø 18mm x 2	Ø 14mm x 2	Ø 9mm x 4	Ø 6mm x 6	
65 kg /mm ²	Ø 16mm x 2	Ø 14mm x 2	Ø 9mm x 3	Ø 6mm x 4	
85 kg /mm ²	Ø 12mm x 2	Ø 9mm x 2	Ø 6mm x 3	Ø 4mm x 6	
		DOBLE: 			
RESISTENCIA DEL ACERO	DIÁMETRO / NÚMERO DE VARILLAS				
45 kg /mm ²	Ø 18mm x 2	Ø 14mm x 2	Ø 9mm x 4	Ø 6mm x 6	
65 kg /mm ²	Ø 16mm x 2	Ø 14mm x 2	Ø 9mm x 3	Ø 6mm x 4	
85 kg /mm ²	Ø 12mm x 2	Ø 9mm x 2	Ø 6mm x 3	Ø 4mm x 6	

DIÁMETRO DE VARILLA:

No. de varilla	Medida	
	mm.	pulg.
2.5	7.9	5/16
3	9.5	3/8
4	12.7	1/2
5	15.9	5/8
6	19.1	3/4
8	25.4	1

FUERZA DE MOTOR

2.2 kW.

PESO

270 Kg.