




	
KG	C.V./HP Kw
580 KG	7.5 HP- 5.5KW
	
Medidas Equipo	
Alto	Largo
Ancho	
890mm X 1180mm X 870mm	

“LA MAYOR DURACIÓN Y RENDIMIENTO”

- ✓ Sensores inductivos, no le afecta la suciedad ni al agua.
- ✓ Se puede usar opcionalmente con el accesorio para elaboración de estribos y espirales.
- ✓ Inversor de giro de hasta 360°.

IDEAL PARA DOBLES DE VARILLA CORRUGADA	DE 1 1/2"
ROTACIÓN (RPM)	1450
ACCIONADA POR MOTOR TRIFÁSICO (220V - 3F)	60 HZ

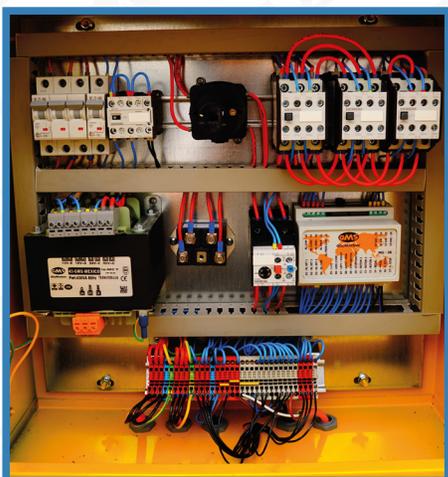

Disyuntor magneto térmico.
Tecnología SIEMENS



Incluye juego de casquillos,
bulones, escuadra y pedalera.
Para su completo uso.



Sensores inductivos.
No le afecta la suciedad ni el agua.



Tablero con indicadores led
centro de control "didáctico".

CAPACIDAD DE DOBLEZ

PARA MODELO: B-50

DOBLADO SIMPLE:



RESISTENCIA DEL ACERO

DIÁMETRO / NÚMERO DE VARILLAS

45 kg /mm² Ø 32mm X 2 Ø 26mm X 2 Ø 22mm X 3 Ø 16mm X 5

65 kg /mm² Ø 30mm X 2 Ø 24mm X 2 Ø 18mm X 3 Ø 14mm X 6

85 kg /mm² Ø 36mm X 1 Ø 28mm X 2 Ø 20mm X 2 Ø 14mm X 3 Ø 12mm X 7

DOBLE:



RESISTENCIA DEL ACERO

DIÁMETRO / NÚMERO DE VARILLAS

45 kg /mm² Ø 30mm X 2 Ø 24mm X 2 Ø 20mm X 3 Ø 14mm X 5

65 kg /mm² Ø 38mm X 1 Ø 28mm X 2 Ø 22mm X 2 Ø 18mm X 3 Ø 12mm X 6

85 kg /mm² Ø 34mm X 1 Ø 26mm X 2 Ø 20mm X 2 Ø 16mm X 3 Ø 10mm X 7

DIÁMETRO DE VARILLA:

No. de varilla Medida

mm. pulg.

2.5 7.9 5/16

3 9.5 3/8

4 12.7 1/2

5 15.9 5/8

6 19.1 3/4

8 25.4 1

10 31.8 1 1/4

12 38.1 1 1/2

FUERZA DE MOTOR

5.5 kW.

PESO

580 Kg.