



		
<b>KG</b>	<b>C.V./HP Kw</b>	
<b>87 KG</b>	<b>2 HP - 1.5KW (Trifásico)</b>	
		
<b>Medidas Equipo</b>		
Alto	Largo	Ancho
<b>600mm X 450mm X 320mm</b>		

- ✓ Con una capacidad de producción de 700 a 1000 estribos por hora, según las habilidades del operador.
- ✓ Realiza todo tipo de estribos poligonales en cualquier ángulo deseado, con final de carrera.
- ✓ Incluye todos sus accesorios, accionamiento con pedal.
- ✓ Ideal para el dobles de estribos antisísmicos.

CON CAPACIDAD DE DOBLES

DE HASTA 5/8"

ACCIONADA POR MOTOR TRIFÁSICO (220V - 3F)

60 HZ

**POSIBILIDADES DE DOBLADO**  
(Entre otras)






**Disyuntor magneto térmico.**  
Tecnología SIEMENS



**Tablero con indicadores led**  
centro de control “didáctico”.



**Sistemas de engranes,** bañados  
en aceite para mejor  
funcionalidad y larga vida útil.

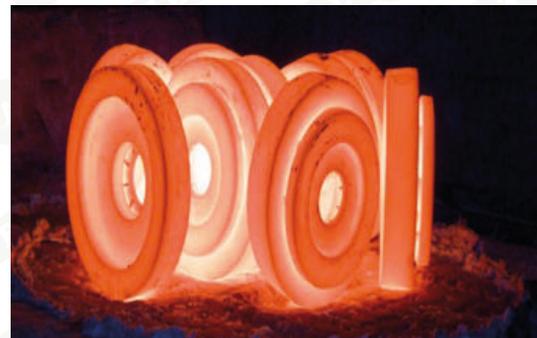

**Tratamiento térmico** de los mecanismos  
internos sometidos a roce o desgaste,  
para extender su vida útil.

PARA MODELO: ESTRIVAR	CAPACIDAD DE DOBLEZ			
RESISTENCIA DEL ACERO	DIÁMETRO / NÚMERO DE VARILLAS			
45 kg / mm <sup>2</sup>	Ø 14 <sub>mm</sub> x 2	Ø 12 <sub>mm</sub> x 3	Ø 10 <sub>mm</sub> x 4	
65 kg / mm <sup>2</sup>	Ø 12 <sub>mm</sub> x 2	Ø 10 <sub>mm</sub> x 3	Ø 8 <sub>mm</sub> x 5	
85 kg / mm <sup>2</sup>	Ø 14 <sub>mm</sub> x 1	Ø 10 <sub>mm</sub> x 2	Ø 8 <sub>mm</sub> x 3	Ø 6 <sub>mm</sub> x 6

DIÁMETRO DE VARILLA:		
No. de varilla	Medida	
	mm.	pulg.
2.5	7.9	5/16
3	9.5	3/8
4	12.7	1/2
5	15.9	5/8

FUERZA DE MOTOR

**1.5 kW.**

PESO

**87 Kg.**